

LBest 銀斯特

—— 智能電動曬衣架 ——

LBest

# 遙控升降電動曬衣架

為你打造更完美的家




### 動力電機



- 大樞紐、超短型靜音運行，噪音值可降至45dB
- 精準的限位結構，高定位精度
- 制動結構採用獨創專利兩面制動技術
- 壽命長達100,000小時
- 具有過流、過壓、過熱、連續運行4小時自動停止保護功能

### 無線控制系統

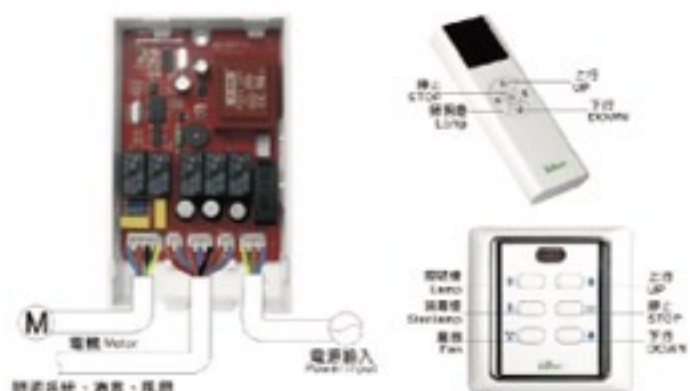


- 工業級標準CPU，工作溫度-40~85°C
- 原器件採用全自動SMT貼焊工藝，表面防潮處理
- 多項安全專利技術。確保負載衝擊不會損壞接收器主機
- 遙控器採用防水型按鍵，使用壽命可達1,000,000次

### 緊緻捲線技術



擁有L-Best創新科技-緊緻捲線技術的集中型捲線器，有效的解決了鋼絲繩跳槽和磨損問題，因為L-Best創新研發的緊緻捲線技術-壓輪和壓簧系統，減少了鋼絲繩之間的磨損，並提高了產品的使用壽命，並可避免長期維修的麻煩

### 移動捲線技術

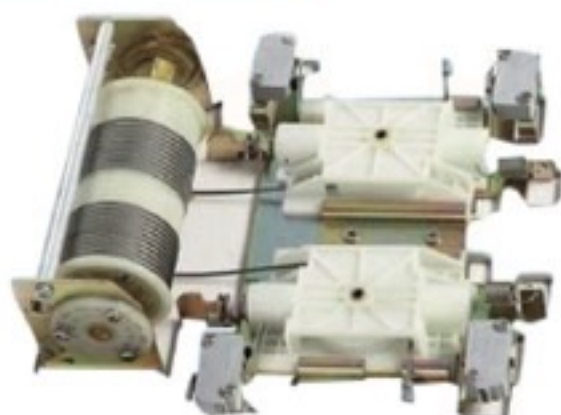

- 同步移動捲線技術確保鋼絲繩和槽位始終在一條水平線上，永不錯亂
- 捲線器羅紋線槽設計，鋼絲繩緊緻排列

### 安全保護系統



專利的過載、遇阻自動停機保護系統，全面保護電機和捲線器的安全運行，避免損傷電機、鋼絲繩跳槽及簡單架切斷鋼絲繩等故障，並提高產品使用壽命，避免維修的煩惱

### 抗風/平衡機構



創新設計的平衡技術使衣架升降平穩，避免衣架承受傾斜，提高衣架承重性能。創新設計的抗風機構，減少風吹搖擺幅度，有效防止衣物滑落

### 行程定位系統



創新設計的機械行程定位系統，免調整，限位準確，使用壽命長

### 其他領先設計



機身採用厚度為1.3mm的新型航空鋁材，表面處理採用電泳工藝，輕靈質感。鋼絲繩、鉚釘等均採用304#不鏽鋼材料，經久耐用。塑膠配件添加抗氧化劑，可有效防止老化

# 優勢

# Advantage



多項認證


現代化生產線



6年馬達保固 3年主機保固 2年遙控器保固


**M1-大當家系列**  
**M1-1204AXF**

貨號: 016091475(120cm 風乾)

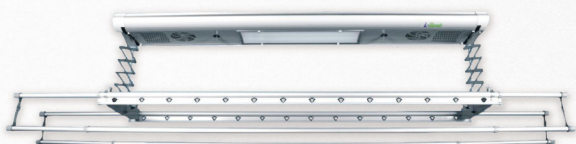

**M1-大當家系列**  
**M1-1504AXF**

貨號: 016638980(150cm 風乾)

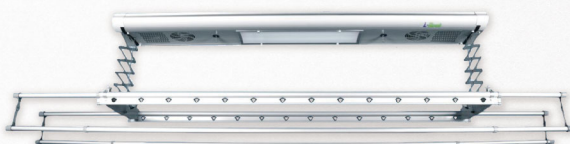

**M1-經典系列**  
**M1-1504A**

貨號: 016638979(150cm)



**M3-歐尚系列**  
**M3-0904A**

貨號: 016080912(90cm)




**M3-歐尚系列**  
**M3-1204A**

貨號: 016080913(120cm)



**M8-實力派系列**  
**M8-1504DXFHP-24**

貨號: 016091959(150cm 烘乾)

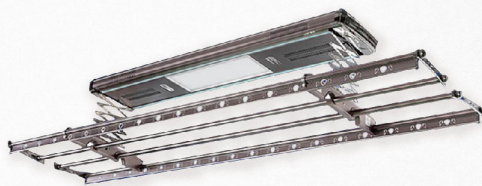

**型號**



無線遙控



抗風平衡



集成照明



光波殺菌



定時風乾



高效烘乾



乘載重量



桿長

M8 - 1504DXFP-24

貨號: 016091959



35kg

240cm

M1 - 1504AXF

貨號: 016638980



35kg

150cm-  
250cm

M1 - 1204AXF

貨號: 016091475



35kg

120cm-  
220cm

M1-1504A

貨號: 016638979



35kg

150cm-  
250cm

M3-1204A

貨號: 016080913



35kg

120cm-  
220cm

M3-0904A

貨號: 016080912




35kg

90cm-  
170cm

# 基本安裝

售價含基本安裝



# 非基本安裝

非基本安裝另加費用



採光罩安裝



木製格柵安裝



鋁天花板安裝



三腳架鐵件支撐



陽台高度超過310公分



松木花板安裝

| 品牌   | 電機             | 捲線系統                                            | 主機板                              | 保固<br>(排除人為因素)         |
|------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 市售他牌 | 無品牌認證<br>管狀電機  | 捲線軸左右二邊設計，<br>上升時搖擺鋼絲繩容易<br>跳槽，對鋼絲繩磨損較<br>大，容易斷 | 手工焊接，無<br>包覆性設計，<br>容易因潮濕而<br>損壞 | 電機三年<br>主機體一年<br>遙控器半年 |
| 銀斯特  | 德國萊茵認證<br>交流電機 | 獨立捲線機構不跳線、<br>不捲線，遇阻物自動停<br>止                   | 包覆性設計<br>SMT貼片防<br>潮防塵處理         | 電機六年<br>主機體三年<br>遙控器兩年 |

# 安裝步驟

## Installation Steps



Step 1

準備好產品 / 電鑽 / 捲尺 / 記號筆  
/ 13# 板手 / 十字螺絲起子 / 尖嘴鉗  
/ 剪刀



Step 2

打開產品包裝盒



Step 3

在需要安裝的位置做好記號 (注意  
是否有管線)



Step 4

使用雙面膠將“定位紙板”固定在  
天花板上



Step 5

用電鑽打出 4 個 10mm 圓 × 80mm  
深度的孔。再將膨脹螺絲打入天花  
板，再用板手鎖緊螺絲 (不要鎖得  
過緊，好讓晾衣架能插進去)



Step 6

拆下兩端的邊蓋



Step 7

將輕的一端插入已鎖好的螺絲處  
後，並鎖緊螺絲 (非電機端)



Step 8

將有電機的一端插入螺絲處，並鎖  
緊螺絲



Step 9

接線：紅色接火線、藍色接水線、  
黃綠色接地線，用絕緣膠帶包好，  
塞進天花板上



Step 10

將剪刀架裝入電機端 (注意區分電  
機端與非電機端，束帶務必於裝機  
完成後才可剪斷)



Step 11

將剪刀架裝入非電機端 (注意區分電機端與  
非電機端，束帶務必於裝機完成後才可剪斷)



Step 12

將剪刀架正確的安裝並鎖好螺絲



Step 13

將鋼絲繩穿入卡槽即可



Step 14

安裝邊端蓋



Step 15

將衣架面桿部份放置衣架桿座上



Step 16

防風衣桿鎖至剪刀架上即可